




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CURVA CONDUIT IMC

- Las Curvas IMC se utilizan para conectar tubos IMC en un ángulo de 90° y cambiar la dirección de una instalación.
- Son fabricadas en acero galvanizado en caliente, bajo la norma UL 1242, ANSI C80.6
- Las Curvas IMC vienen roscadas en ambos extremos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

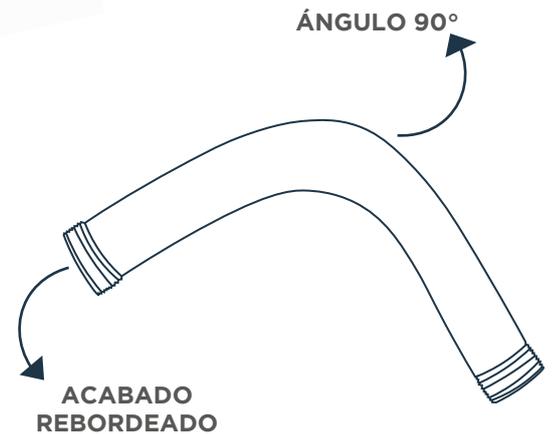

MEDIDA	DESPLAZAMIENTO		RADIO STANDARD MINIMO		EXTREMO RECTO	
	IN	MM	IN	MM	IN	MM
1/2"	5.7	145	4.0	102	1.7	43
3/4"	6.7	169	4.5	114	2.2	55
1"	8.1	206	5.7	146	2.4	60
1 1/4"	10.0	254	7.2	184	2.8	70
1 1/2"	11.4	290	8.3	210	3.1	80
2"	13.0	331	9.5	241	3.5	90
2 1/2"	15.2	387	10.5	267	4.7	120
3"	18.3	465	13.0	330	5.3	135
4"	22.5	571	16.0	406	6.5	165