




Interruptores termomagnéticos RX³

Interruptores termomagnéticos para riel din desde 6 A hasta 63 A - curva C

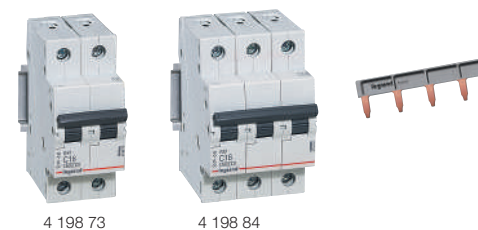

Cumplen con la norma IEC 60898-1
No admite auxiliares y módulos adicionales Compatible con barras de alimentación tipo clavija.
Capacidad de ruptura:
IEC 60898-1-10/6 kA- 230/400 V
IEC 60947-2-10/6 kA- 230/400 V

| Embalaje | Código | 2 polos 230/400 V [~] | Clasificación Nominal In (A) | Número de módulos |
|----------|----------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 6 | 4 198 70 | curva C | 6 | 2 |
| 6 | 4 198 71 | | 10 | |
| 6 | 4 198 73 | | 16 | |
| 6 | 4 198 74 | | 20 | |
| 6 | 4 198 75 | | 25 | |
| 6 | 4 198 76 | | 32 | |
| 6 | 4 198 77 | | 40 | |
| 6 | 4 198 78 | | 50 | |
| 6 | 4 198 79 | | 63 | |
| 4 | 4 198 81 | curva C | 6 | |
| 4 | 4 198 82 | | 10 | |
| 4 | 4 198 84 | | 16 | |
| 4 | 4 198 85 | | 20 | |
| 4 | 4 198 86 | | 25 | |
| 4 | 4 198 87 | | 32 | |
| 4 | 4 198 88 | | 40 | |
| 4 | 4 198 89 | | 50 | |
| 4 | 4 198 90 | | 63 | |

Interruptores termomagnéticos RX³

Interruptores diferenciales desde 25 A hasta 63 A - tipo AC




Conforme a IEC 61008-1
• Tipo AC : Detecta fallas en señales eléctricas de corriente alterna.
Compatible con barras de alimentación de tipo clavija y tipo de horquilla
No acepta auxiliares

| Embalaje | Código | Bipolares 230 V [~] | Sensibilidad (mA) | In (A) | Números de módulos |
|----------|----------|--|-------------------|--------|--------------------|
| 1 | 4 020 24 | Tipo AC | 30 | 25 | 2 |
| 1 | 4 020 25 | | 30 | 40 | 2 |
| 1 | 4 020 26 | | 30 | 63 | 2 |
| 1 | 4 020 62 | 4-polos - 400 V [~] terminal de neutro en el lado derecho | 30 | 25 | 4 |
| 1 | 4 020 63 | Tipo AC | 30 | 40 | 4 |
| 1 | 4 020 64 | | 30 | 63 | 4 |

Repartición horizontal HX³ hasta 63 A

repartición optimizada mediante peines multipolares

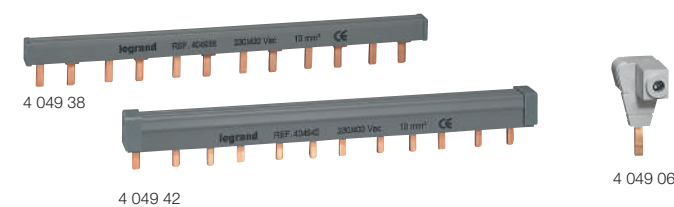

| Embalaje | Código | Peines HX ³ multipolares | Long. | N.º máx. de aparatos conectables |
|----------|----------|---|--|----------------------------------|
| 50 | 4 049 38 | Peines bipolares | 12 módulos | 6 |
| 10 | 4 049 39 | | 56 módulos (1 m) | 28 |
| 40 | 4 049 42 | Peines tripolares | 12 módulos | 4 |
| 10 | 4 049 43 | | 56 módulos (1 m) | 19 |
| 20 | 4 049 06 | Bornes de conexión | Para todos los peines multipolares. Sección de conexión 6 a 35 mm ² . | |
| 20 | 4 049 91 | Protección de Extremos | Para peines tetrapolares y bipolares equilibrados en 3 fases. | |
| 20 | 4 049 88 | Accesorios de protección de los dientes | Para todos los peines tradicionales. 12 módulos desacoplables. | |



SIGUENOS EN:

@ website: www.legrand.com.pe


BÚSCANOS PRONTO COMO LEGRAND PERÚ EN:



TICINO DEL PERÚ, S.A.
Av. José Pardo 819, Miraflores
Lima 18 - Perú
Telf: 613-1800
contacto.peru@bticino.com
www.legrand.com.pe

RX³

CALIDAD EUROPEA A SU ALCANCE

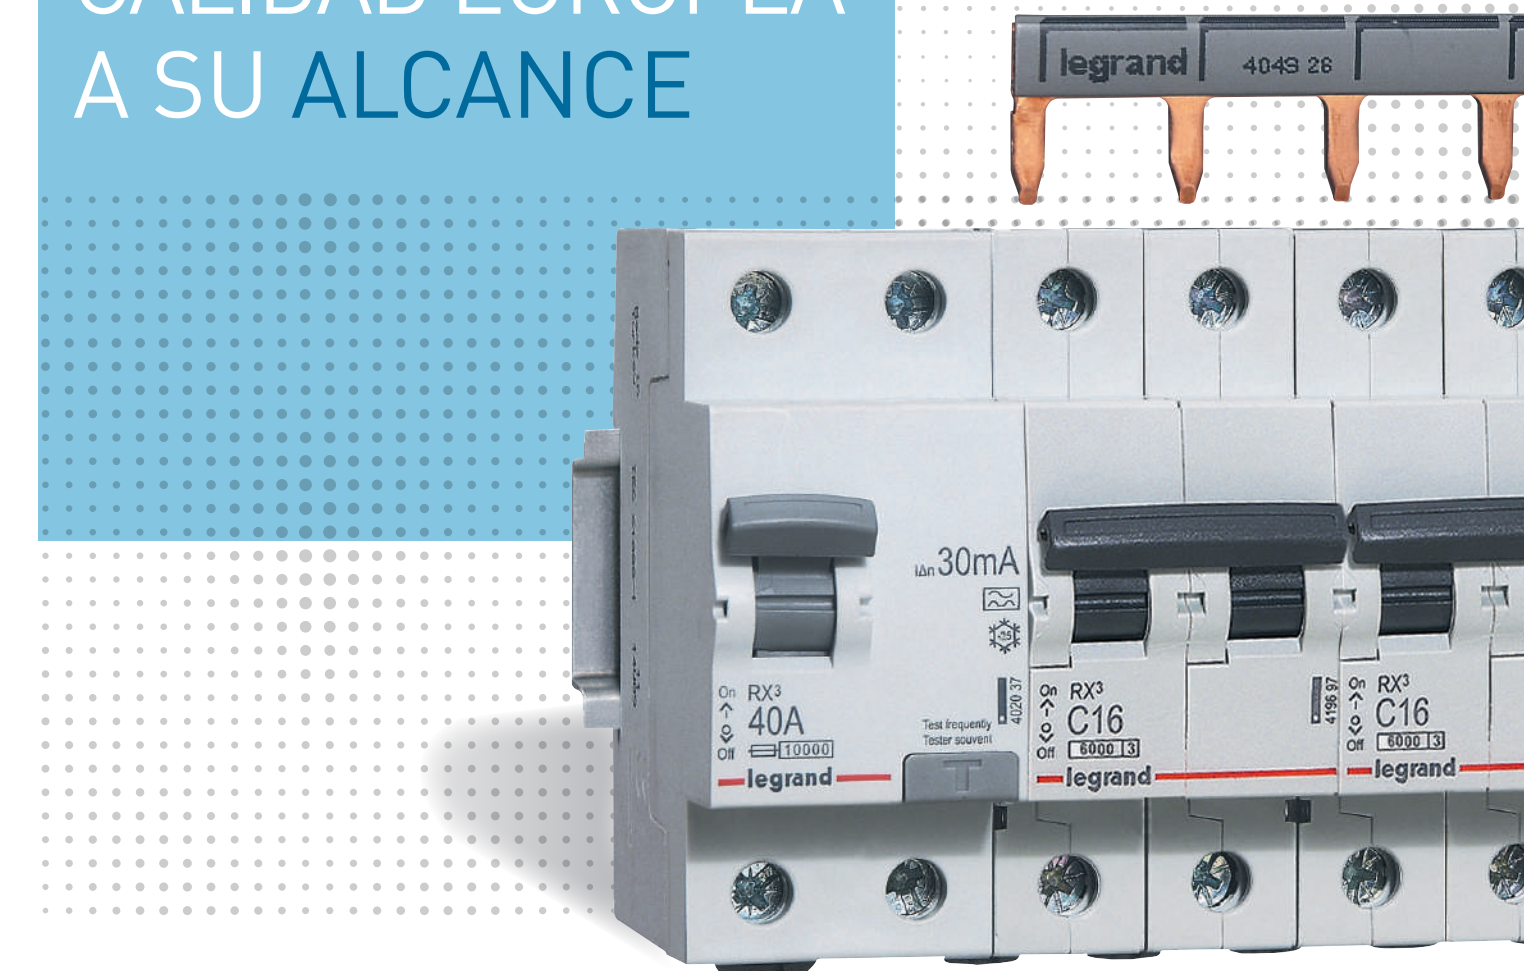

EL ESPECIALISTA GLOBAL EN INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS Y DIGITALES PARA EDIFICACIONES




LA NUEVA GAMA DE PROTECCIONES RX³

CALIDAD EUROPEA A SU ALCANCE

La nueva gama de interruptores termomagnéticos y diferenciales RX³ ofrece una respuesta a los requisitos esenciales en los sectores residenciales o de pequeñas empresas, protegiendo contra cortocircuitos, sobrecargas y fallas de aislamiento (fallas de corriente residual).



INTERRUPTORES DIFERENCIALES

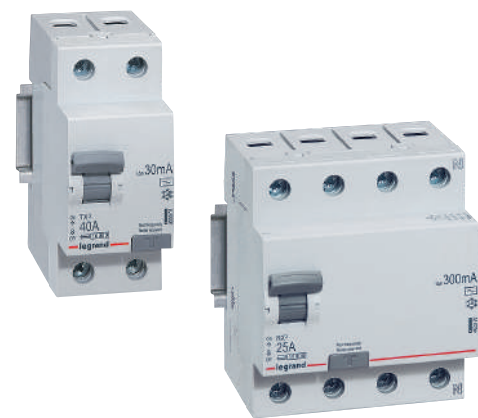

- In = 25 a 63 A
- 2P y 4P
- Sensibilidad: tipo AC 30
- De acuerdo a la norma IEC 61008-1


INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS



- In = 6 a 63 A
- 2P / 3P
- Capacidad de ruptura 10/6 kA - 230/400 V
- Curva C
- De acuerdo a la norma IEC 60898-1


LA NUEVA GAMA RX³

SEGURA FIABLE Y FÁCIL DE INSTALAR

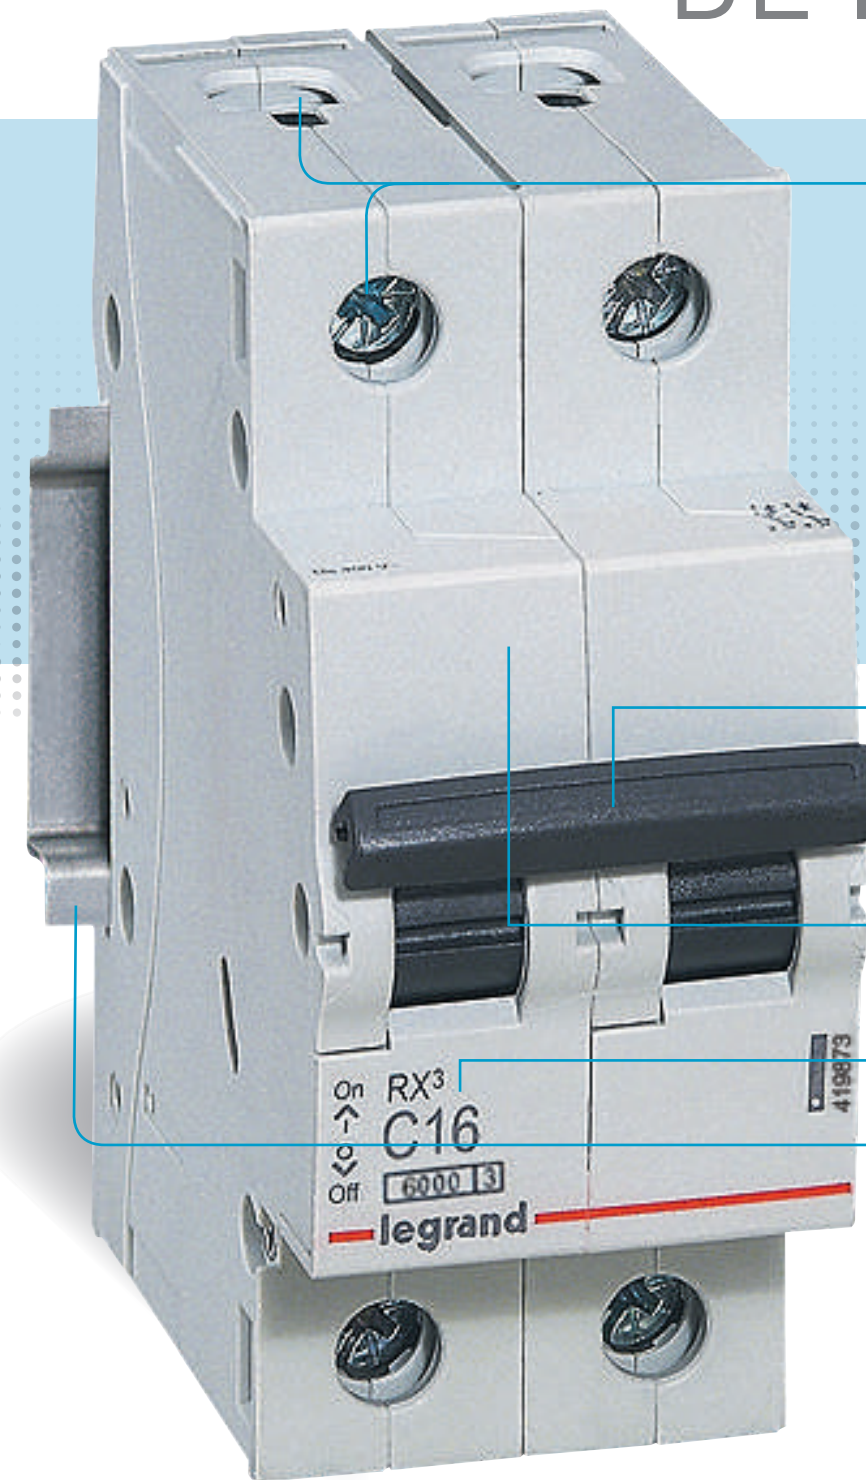

CABLEADO FÁCIL Y SEGURO:

- Terminales aislados IP2X.
- Terminales de gran capacidad 35 mm²
- Terminales de sujeción.
- Compatible con destornillador plano/estrella.

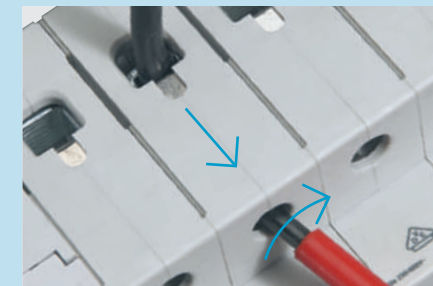

IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DE LAS FUNCIONES


- 2 colores de manija:
 - Negro para interruptores termomagnéticos.
 - Gris para interruptores diferenciales.

MARCADO SIMPLE Y VISIBLE


- Fácil de usar, área de marcado visible, independientemente de la posición de la manija.
- Marcado claro, sencillo e indeleble para una fácil identificación del producto.

ENGANCHES BIESTABLES

Fácil colocación o extracción del producto en el riel DIN.

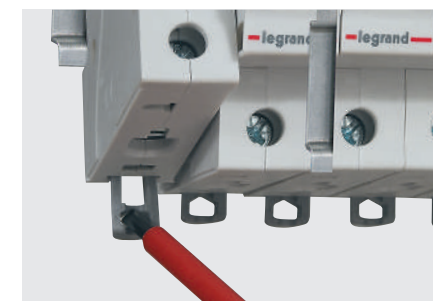

FLUJO DE AIRE

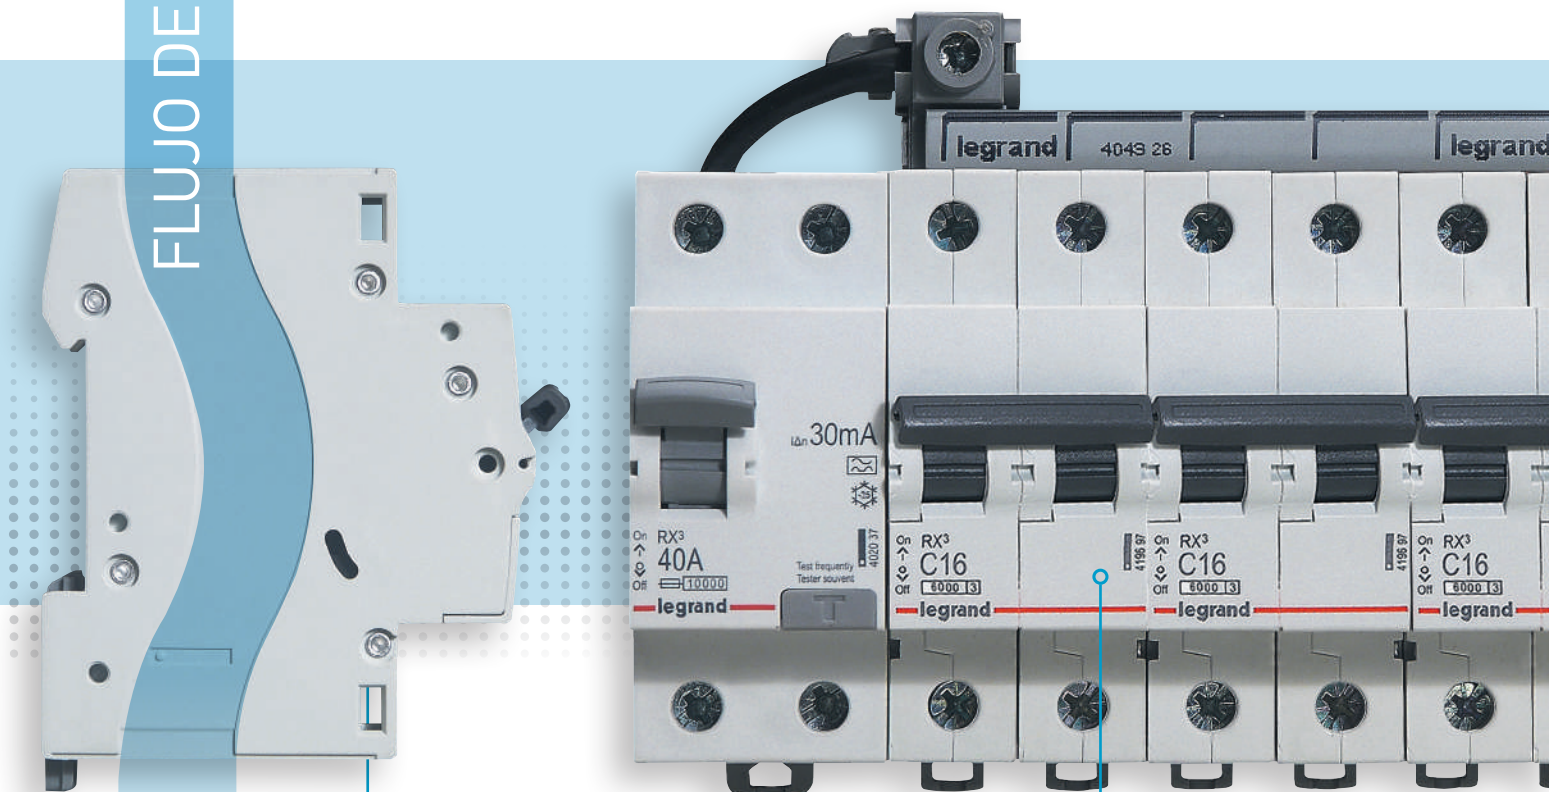

COPYTRACER: LA LUCHA CONTRA LA FALSIFICACIÓN

Se ha impreso un número de serie único en nuestros interruptores, lo que permite a los clientes comprobar la autenticidad del producto utilizando la instalación en línea del Copytracer en www.legrand-copytracer.com



UN DISEÑO ATRACTIVO Y BIEN PENSADO PARA LA SEGURIDAD Y EL CONFORT

- Una forma bien diseñada y una selección cuidadosa del material para los dispositivos permite que circule el aire, limitando cualquier elevación peligrosa de temperatura entre cada interruptor.
- Acabado limpio y atractivo para mayor facilidad de uso

RX³ LA GARANTÍA DE UNA GAMA SEGURA Y CONFIABLE

| | |
|---|------------------------------|
| Endurancia eléctrica duradera | 10 000 maniobras |
| Uso en condiciones extremas | -25°C a +70°C |
| Protección óptima en caso de cortocircuitos | Clase de limitación 3 |
| Calidad garantizada por certificaciones internacionales | |

LA GAMA CUBRE LOS REQUISITOS ESENCIALES DE LOS TIPOS DE INSTALACIÓN: PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA, PROTECCIÓN DIFERENCIAL