




PST

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONDUCTO FLEXIBLE

- Diseñado para **impermeabilizar** contra el agua, el aceite y el polvo y para **asegurar una alta resistencia a la tracción y resistencia a la torsión**. Su superficie interna lisa facilita la extracción del cableado.

MATERIAL	LONGITUD DE BOBINA	COLOR	TAMAÑO
Chaqueta de acero galvanizado + PVC	100/50/30/15/10M	Gris oscuro	3/8" - 4"

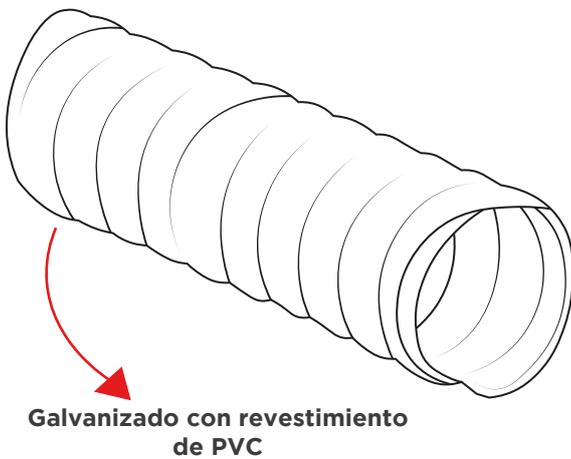

TAMAÑOS
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/2"
1 1/4"
2"
2 1/2"
3"
4"